

Tokiwa

ANIMAL CAGE AND

BREEDING EQUIPMENTS

PLASTIC & ALUMI CAGE

CATALOGUE - 3



TOKIWA KAGAKU KIKAI CO.,LTD

No.3

マウス・プレスケージ

弊社のマウスプレスケージは、打抜型の耐蝕アルマイト加工仕上げを施したアルミニウムケージです。本ケージは弊社が初めて開発した製品で長年ご愛用頂いておりますが、近年動物の無菌化が進んでいますので、オートクレーブ滅菌可能な本ケージの需要が増しております。ポリカーボ製、TPX製ケージと蓋の共通化をはかりましたので、用途によりケージ本体を使い分けることが可能です。

マウスプレスケージ

TM-411A

本体サイズ：220W×320D×110Hmm
 飼育底面積：20cm×30cm=約600cm²
 本体：アルミニウム打抜
 蓋：アルミニウム打抜ステンレス製金網張り
 蓋サイズ：227W×329Dmm
 給餌器：ステンレス製引掛式
 給水瓶：ハイゼックス製250cc



マウスプレスケージ

TM-411B

本体サイズ：170W×300D×110Hmm
 飼育底面積：15cm×28cm=約420cm²
 本体：アルミニウム打抜
 蓋：アルミニウム打抜ステンレス製金網張り
 蓋サイズ：178W×308Dmm
 給餌器：ステンレス製引掛式
 給水瓶：ハイゼックス製150cc

マウスプレスケージ

TM-411C

本体サイズ：153W×243D×110Hmm
 飼育底面積：13cm×22.5cm=約292cm²
 本体：アルミニウム打抜
 蓋：アルミニウム打抜ステンレス製金網張り
 蓋サイズ：159W×250Dmm
 給餌器：ステンレス製引掛式
 給水瓶：ハイゼックス製150cc

マウスプレスケージ

TM-412A

本体サイズ：220W×320D×110Hmm
 本体：アルミニウム打抜
 蓋：アルミニウム打抜ステンレス製金網張り
 蓋サイズ：227W×329Dmm
 給餌器：ステンレス製落とし込み式
 給水瓶：ハイゼックス製250cc



マウスプレスケージ

TM-412B

本体サイズ：170W×300D×110Hmm
 本体：アルミニウム打抜
 蓋：アルミニウム打抜ステンレス製金網張り
 蓋サイズ：178W×308Dmm
 給餌器：ステンレス製落とし込み式
 給水瓶：ハイゼックス製150cc

マウスプレスケージ

TM-412C

本体サイズ：153W×243D×110Hmm
 本体：アルミニウム打抜
 蓋：アルミニウム打抜ステンレス製金網張り
 蓋サイズ：159W×250Dmm
 給餌器：ステンレス製落とし込み式
 給水瓶：ハイゼックス製150cc

アルミ打抜枠にステンレス筋子を取り付けたタイプで、床敷の掻き出しが少ない蓋です。

マウスプレスケージ

TM-413A

本体サイズ：220W×320D×110Hmm
 本体：アルミニウム打抜
 蓋：アルミニウム打抜ステンレス筋子張り
 蓋サイズ：227W×329Dmm
 給水瓶：ハイゼックス製250cc



マウスプレスケージ

TM-413B

本体サイズ：170W×329D×110Hmm
 本：アルミニウム打抜
 蓋：アルミニウム打抜ステンレス筋子張り
 蓋サイズ：178W×308Dmm
 給水瓶：ハイゼックス製250cc

マウスプレスケージ

TM-413C

本体サイズ：153W×243D×110Hmm
 本体：アルミニウム打抜
 蓋：アルミニウム打抜ステンレス製金網張り
 蓋サイズ：159W×250Dmm
 給水瓶：ハイゼックス製150cc

マウス用の透明TPX樹脂製ケージです。オートクレーブ滅菌に最適のケージです。

本体：透明TPX（ポリメチルペンテン）樹脂製

本体サイズ：150W×250D×153Hmm

飼育底面積：11cm×21cm=約231cm²



マウスTPXケージ TM-TPX-3-A

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、留め金具なし
給水瓶：ポリカーボ製150cc



マウスTPXケージ TM-TPX-3-B

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込み一枚蓋タイプ、片側留め金具付
給餌器：ステンレス製落とし込み式
給水瓶：ポリカーボ製150cc
ケージ本体：蓋引掛用孔付



マウスTPXケージ TM-TPX-3-C

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込み一枚蓋タイプ、片側留め金具付
(TM-TPX-3-Aに留め金具がついたもの)
給水瓶：ポリカーボ製150cc
ケージ本体：蓋引掛用孔付

マウス用の透明TPX樹脂製ケージです。オートクレーブ滅菌に最適のケージです。

マウスプレスケージの蓋も使用できます。

本体：透明TPX（ポリメチルペンテン）樹脂製

本体サイズ：168W×299D×133Hmm

飼育底面積：12.5cm×25.5cm=約318cm²

マウスTPXケージ

TM-TPX-5-I(1)

蓋サイズ：178W×312Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付

給水瓶：ポリカーボ製150cc



マウスTPXケージ

TM-TPX-5-V(5)

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付

給水瓶：ポリカーボ製150cc

ケージ本体：蓋引掛用孔付



マウスTPXケージ

TM-TPX-5-II(2)

蓋サイズ：178W×308Dmm

蓋：アルミ打抜ステンレス製金網張り、一枚蓋

給餌器：ステンレス製落ち込み式

給水瓶：ポリカーボ製150cc



マウスTPXケージ

TM-TPX-5-VI(6)

蓋サイズ：178W×308Dmm

蓋：アルミ打抜ステンレス製筋子張り、一枚蓋

給水瓶：ポリカーボ製250cc



マウスTPXケージ

TM-TPX-5-III(3)

蓋サイズ：178W×308Dmm

蓋：アルミ打抜ステンレス製金網張り、一枚蓋

給餌器：ステンレス製引掛式

給水瓶：ポリカーボ製150cc



マウスTPXケージ

TM-TPX-5-VIII(8)

蓋サイズ：178W×312Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、両側留め金具付

給水瓶：ポリカーボ製150cc



マウス用の透明TPX樹脂製ケージです。オートクレーブ滅菌に最適のケージです。

マウスプレスケージの蓋も使用できます。

本体：透明TPX（ポリメチルペンテン）樹脂製

本体サイズ：218W×320D×133Hmm

飼育底面積：17.5cm×27.5cm=約481cm²



マウスTPXケージ

TM-TPX-10-I(1)

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付

給水瓶：ポリカーボ製250cc

ケージ本体：蓋引掛用孔付



マウスTPXケージ

TM-TPX-10-II(2)

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込み一枚蓋タイプ、片側留め金具付

給餌器：ステンレス製落とし込み式

給水瓶：ポリカーボ製250cc

ケージ本体：蓋引掛用孔付



マウスTPXケージ

TM-TPX-10-IV(4)

蓋サイズ：227W×329Dmm

蓋：アルミ打抜ステンレス製金網張り、一枚蓋

給餌器：ステンレス製落とし込み式

給水瓶：ポリカーボ製250cc



マウスTPXケージ

TM-TPX-10-V(5)

蓋サイズ：227W×329Dmm

蓋：アルミ打抜ステンレス製金網張り、一枚蓋

給餌器：ステンレス製引掛式

給水瓶：ポリカーボ製250cc



マウスTPXケージ TM-TPX-10-VI(6)

蓋サイズ：227W×329Dmm

蓋：アルミ打抜ステンレス筋子張り、一枚蓋

給水瓶：ポリカーボ製250cc



マウスTPXケージ TM-TPX-10-VII(7)

蓋サイズ：228W×332Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付

給水瓶：ポリカーボ製250cc



マウスTPXケージ TM-TPX-10-VIII(8)

蓋サイズ：228W×332Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、両側留め金具付

給水瓶：ポリカーボ製250cc

Tokiwa

トキワポリカケージ

マウス・ポリカシングルケージ TM-PC-S型



マウスポリカシングルケージ TM-PC-S

本体サイズ：93W×205D×127Hmm
飼育底面積：6.5cm×18cm=約117cm²
本体：透明ポリカーボネイト樹脂製
蓋：ステンレス製筋子式
スノコ：ステンレス金網製
給水瓶：ポリカーボ製150cc



マウスポリカシングルケージ用トレイ TM-PC-ST

TM-PC-ST-1 (5連用) サイズ：465W×195D×40Hmm
TM-PC-ST-2 (6連用) サイズ：560W×195D×40Hmm

Tokiwa

付属部品

フロアメッシュ

- ・ケージの底に置く脚付のステンレス金網床です。
- ・クリーンフード、アイソレーションラック及びバイオクリーンカプセルユニット等を使用しての感染実験には、床敷の粉塵がでなくて最適です。
- ・一般の動物実験にも、床敷交換の手間が省けるため、ご使用出来ます。
- ・ラット、マウスの足あたりを考慮して、金網表面を平らにしたフラットトップ金網仕様のフロアメッシュもあります。
- ・プラスチックケージ以外のアルミケージにも使用出来ます。金網お種類、脚の高さ等御希望により製作致します。



マウス TM-TPX-10用
フロアメッシュ



ラット TR-TPX-200用
フロアメッシュ



各種フロアメッシュ
材質：ステンレス製電解研磨仕上
把手付、脚付

Tokiwa

トキワポリカケージ

マウスポリカケージ TM-PC-5型

ポリカーボネイト樹脂は、プラスチックケージに使用されて一番歴史のある樹脂です。
樹脂の中では、耐衝撃安定性において優れています。マウスプレスケージの蓋も使用できます。

本体：透明ポリカーボネイト樹脂製

本体サイズ：172W×286D×130Hmm

飼育底面積：13.5cm×25cm=約337cm²

マウスポリカケージ

TM-PC-5-I(1)

蓋サイズ：183W×302Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付

給水瓶：ポリカーボ製150cc



マウスポリカケージ

TM-PC-5-II(2)

蓋サイズ：184W×302Dmm

蓋：落ち込み一枚蓋タイプ、片側留め金具付

給餌器：ステンレス製落ち込み式

給水瓶：ポリカーボ製150cc



マウスポリカケージ

TM-PC-5-IV(4)

蓋サイズ：178W×308Dmm

蓋：アルミ打抜ステンレス製金網張り、一枚蓋

給餌器：ステンレス製落ち込み式

給水瓶：ポリカーボ製150cc



マウスポリカケージ

TM-PC-5-V(5)

蓋サイズ：178W×308Dmm

蓋：アルミ打抜ステンレス製金網張り、一枚蓋

給餌器：ステンレス製引掛式

給水瓶：ポリカーボ製150cc



マウスポリカケージ

TM-PC-5-VI(6)

蓋サイズ：178W×308Dmm

蓋：アルミ打抜ステンレス筋子張り

落ち込みタイプ

給水瓶：ポリカーボ製150cc



Tokiwa

トキワポリカケージ

マウスポリカケージ TM-PC-10型

本体：透明ポリカーボネイト樹脂製

本体サイズ：220W×325D×130Hmm

飼育底面積：19cm×29cm=約551cm²

マウスポリカケージ

TM-PC-10-I(1)

蓋サイズ：235W×335Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上

落ち込みタイプ、留め金具なし

給水瓶：ポリカーボ製250cc



マウスポリカケージ

TM-PC-10-II(2)

蓋サイズ：235W×335Dmm

蓋：落ち込み一枚蓋タイプ、片側留め金具付

給餌器：ステンレス製落ち込み式

給水瓶：ポリカーボ製250cc



マウスポリカケージ

TM-PC-10-IV(4)

蓋サイズ：227W×329Dmm

蓋：アルミ打抜ステンレス製金網張り、一枚蓋

給餌器：ステンレス製落ち込み式

給水瓶：ポリカーボ製250cc



マウスポリカケージ

TM-PC-10-V(5)

蓋サイズ：227W×329Dmm

蓋：アルミ打抜ステンレス製金網張り、一枚蓋

給餌器：ステンレス製引掛式

給水瓶：ポリカーボ製250cc



マウスポリカケージ

TM-PC-10-VI(6)

蓋サイズ：227W×329Dmm

蓋：アルミ打抜ステンレス筋子張り

落ち込みタイプ

給水瓶：ポリカーボ製250cc



Tokiwa

トキワTPXケージ

ラット・TPXケージ TR-TPX-200型

ラット用の透明TPX樹脂製ケージです。200mmの深さがありますので、ラット飼育に最適です。
オートクレーブ滅菌には最適のケージです。

本体：透明TPX（ポリメチルペンテン）樹脂製

本体サイズ：272W×434D×203Hmm

飼育底面積：22.5cm×38.5cm=約866cm²

ラットTPXケージ

TR-TPX-200-A

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付
給水瓶：ポリカーボ製500cc
ケージ本体：蓋引掛用孔付



ラットTPXケージ

TR-TPX-200-D

蓋サイズ：280W×440Dmm
蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込み一枚蓋タイプ、片側留め金具付
給餌器：ステンレス製落とし込み式
給水瓶：ポリカーボ製500cc



ラットTPXケージ

TR-TPX-200-B

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付
給餌器：ステンレス製落とし込み式
給水瓶：ポリカーボ製500cc
ケージ本体：蓋引掛用孔付



ラットTPXケージ

TR-TPX-200-E

蓋サイズ：280W×440Dmm
蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、両側留め金具付
給水瓶：ポリカーボ製500cc



ラットTPXケージ

TR-TPX-200-C

蓋サイズ：280W×440Dmm
蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付
給水瓶：ポリカーボ製500cc



Tokiwa

トキワTPXケージ

ラット・TPXシングルケージ TR-TPX-S型

ラット一匹用の透明TPX樹脂製ケージです。オートクレーブ滅菌には最適のケージです。
ラットポリカシングルケージTR-PC-S型と同型の製品ですが蓋の共通性はありません。

本体：透明TPX（ポリメチルペンテン）樹脂製

本体サイズ：217W×374D×202Hmm

飼育底面積：16.5cm×32.5cm=約536cm²

ラットTPXシングルケージ TR-TPX-S-A

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付
給水瓶：ポリカーボ製400cc角瓶
ケージ本体：蓋引掛用孔付



ラットTPXシングルケージ TR-TPX-S-B

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込み一枚蓋タイプ、片側留め金具付
給餌器：ステンレス製落とし込み式
給水瓶：ポリカーボ製250cc
ケージ本体：蓋引掛用孔付



Tokiwa

トキワポリカケージ

ラット・PCシングルケージ TR-PC-S型

ラット一匹用の透明ポリカーボネイト樹脂製ケージです。

本体：透明ポリカーボネイト製樹脂製

本体サイズ：221W×380D×202Hmm

飼育底面積：16.5cm×32.5cm=約536cm²

ラットポリカシングルケージ TR-PC-S-A

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付
給水瓶：ポリカーボ製400cc角瓶
ケージ本体：蓋引掛用孔付



ラットポリカシングルケージ TR-PC-S-B

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込み一枚蓋タイプ、片側留め金具付
給餌器：ステンレス製落とし込み式
給水瓶：ポリカーボ製250cc
ケージ本体：蓋引掛用孔付



ラット用の透明ポリカーボネイト製ケージです。
200mmの深さがありますので、ラット飼育には最適です。

本体：透明ポリカーボネイト樹脂製

本体サイズ：267W×426D×205Hmm

飼育底面積：22.5cm×38.5cm=約866cm²

ラットポリカケージ

TR-PC-200-A

蓋サイズ：280W×440Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付

給水瓶：ポリカーボ製500cc



ラットポリカケージ

TR-PC-200-B

蓋サイズ：280W×440Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
フラットタイプ、片側留め金具付

給水瓶：ポリカーボ製500cc



ラットポリカケージ

TR-PC-200-C

蓋サイズ：280W×440Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込み一枚蓋タイプ、片側留め金具付

給餌器：ステンレス製落ち込み式

給水瓶：ポリカーボ製500cc



本ケージはマウスの集団飼育用及びラットの飼育用です。

本体：透明ポリカーボネイト樹脂製

本体サイズ：267W×426D×155Hmm

飼育底面積：22.5cm×38.5cm=約866cm²

マウスラットポリカケージ

TR-PC-150-A

蓋サイズ：280W×440Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付

給水瓶：ポリカーボ製500cc



マウスラットポリカケージ

TR-PC-150-B

蓋サイズ：280W×440Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
フラットタイプ、片側留め金具付

給水瓶：ポリカーボ製500cc



マウスラットポリカケージ

TR-PC-150-C

蓋サイズ：280W×440Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込み一枚蓋タイプ、片側留め金具付

給餌器：ステンレス製落ち込み式

給水瓶：ポリカーボ製500cc



Tokiwa

トキワアルミケージ

マウス・ラットアルミケージ 【オーダー品】

ラットポリカケージ・TR-PC-200型と、マウスラットポリカケージ・TR-PC-150型と蓋を共通にし、ケージ本体をアルミ溶接にて製作したものです。アルミ製の為、熱伝導が良く、オートクレーブ滅菌には最適のケージです。

ラットアルミケージ TR-361

ラットポリカケージTR-PC-200型の本体部をアルミ製にしたものです。蓋はTR-PC-200Aと共通の落ち込みタイプのステンレス製筋子蓋です。

本体：アルミ製耐蝕アルマイト加工仕上
蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付

本体サイズ：267W×426D×200Hmm

飼育底面積：21.5cm×37.5cm=約806cm²

蓋サイズ：280W×440Dmm

給水瓶：ポリカーボ製500cc



マウス繁殖アルミケージ TM-393

マウス・ラットポリカケージTR-PC-150型の本体部をアルミ製にしたものです。蓋はTR-PC-150Aと共通の落ち込みタイプのステンレス製筋子蓋です。

本体：アルミ製耐蝕アルマイト加工仕上
蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上
落ち込みタイプ、片側留め金具付

本体サイズ：267W×426D×150Hmm

飼育底面積：21.5cm×37.5cm=約806cm²

蓋サイズ：280W×440Dmm

給水瓶：ポリカーボ製500cc



Tokiwa

トキワアルミケージ

マウスアルミケージ【オーダー品】

アルミ溶接ケージです。プラスチックケージ蓋に合わせて製作致します。
アルミケージは軽量で熱伝導率が抜群によく、オートクレーブ滅菌に最適なケージです。
オーダー品扱いになりますので、ご要望の際はお問い合わせ下さい。



PC-5用蓋に合わせたアルミケージ
型式：AL-PC-5



TPX-10用蓋に合わせたアルミケージ
型式：AL-TPX-10



マウスアルミケージ【溶接ケージ】



積み重ねが可能なマウスアルミケージ

AAALAC基準に準拠したマウスケージです

ケージ本体は透明TPX樹脂製であり、蓋はステンレス SUS-304 製筋子蓋です。蓋には給水瓶がセット可能です。

有効面積、有効高さなどマウス(群飼25gまで)5匹飼育時におけるAAALAC基準を全てクリアしているケージです。オプションでケージ後方に自動給水エターナルグロメットを装着することも可能です。



TM-TPX-M5N-I (1) 型
蓋：留め金具なし

特長

- ・ケージ底面積はマウス(群飼25gまで)が5匹飼育できる約392cm²であり、蓋を被せた状態でのケージ内の有効高さは約128mmです。
【AAALAC指針→群飼25gまで 77.4cm²/匹 以上・高さ12.7mm以上】
- ・ケージハンガー仕様の為の両側ハンガー部を有しております
- ・ケージ積み重ね用積重リブをケージ四方4ヶ所に設けております。
- ・ケージの強度を確保するために、樹脂の厚さは2.55mmであり、高圧蒸気滅菌による変形対策としてケージ上部縁の厚みを厚くし変形しづらい為の特殊加工しております。
- ・ケージ底部にはケージ積み重ね時の重さ(20kg)に耐える為の線上の脚部が6ヶ所設けております。



TM-TPX-M5N-II (2) 型
蓋：留め金具付(片側)



エターナルグロメット取付けタイプもあります

仕様

- ・ケージ外法寸法 200W×330L×145Hmm
- ・本体材質 透明TPX樹脂製
- ・蓋材質 ステンレス SUS-304 製筋子蓋 電解研磨仕上
外枠丸棒4φ/筋子部丸棒1.8φ
ステンレス SUS-304 製折り畳み式給餌器部仕切板付
- ・ケージ内底面積 14cm×28cm=約392cm²
- ・ケージ内有効高さ 約128mm (ステンレス製蓋使用時)

マウスフラットケージ

ラックの収容ケージ数を増す為、蓋に凹部を設け
角型給水瓶を差し込み、総高さ寸法を低くしたケージです。
角型給水瓶は蓋の凹部にぴったり収まる300cc給水瓶です。



300cc角型 給水瓶【PSF製】
型式：T-565PSF

300cc角型 給水瓶【PC製】
型式：T-565



給水瓶埋込型 ステンレス蓋



給水瓶使用時総高さ

マウスPCフラットケージ TM-PC-FLAT5

本体：透明ポリカーボネイト樹脂製【ケージ型式：TM-PC-5】

本体サイズ：172W×286D×130Hmm

飼育底面積：13.5cm×25cm=約337cm²

蓋サイズ：185W×303Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上

給水瓶埋込型、片側留め金具付

給水瓶：ポリカーボ製300cc角型

給水瓶使用時総高さ：150mm（シリコン製ゴム栓使用時）



型式：TM-PC-FLAT5
ポリカーボネイト製ケージです

マウスTPXフラットケージ TM-TPX-FLAT5

本体：透明TPX（ポリメチルペンテン）樹脂製

本体サイズ：170W×282D×130Hmm

飼育底面積：13.5cm×25cm=約337cm²


蓋サイズ：185W×303Dmm

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上

給水瓶埋込型、片側留め金具付

給水瓶：ポリカーボ製300cc角型

給水瓶使用時総高さ：150mm（シリコン製ゴム栓使用時）

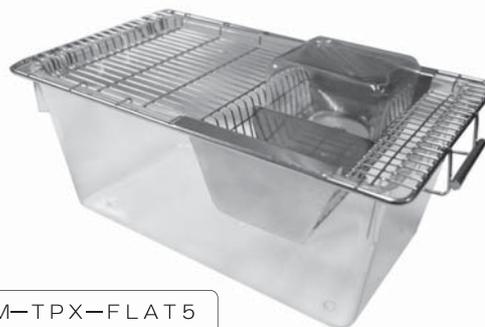

型式：TM-TPX-FLAT5
TPX樹脂製ケージです
オートクレーブ滅菌に最適です

マウスTPXフラットケージ TM-TPX-FLAT10

本体：透明TPX（ポリメチルペンテン）樹脂製

【ケージ型式：TM-TPX-10】

本体サイズ：218W×320D×133Hmm

飼育底面積：17.5cm×27.5cm=約481cm²

蓋：ステンレス製筋子式電解研磨仕上

落ち込み一枚蓋タイプ、片側留め金具付

給水瓶埋込型

給水瓶：ポリカーボ製300cc角型

給水瓶使用時総高さ：150mm（シリコン製ゴム栓使用時）




型式：TM-TPX-FLAT10
TPX樹脂製ケージです
オートクレーブ滅菌に最適です

Tokiwa

付属部品

角型フィルターキャップ T-F C-Ⅲ型 セフティースリット付

両側下部にスリットを設け、フィルターキャップ内の温度、湿度上昇を考慮した角型フィルターキャップです。
両側にオートクレーブ滅菌可能な透明フィルムを使用しております。
角型の為、ケージへのセットが容易に行えます。

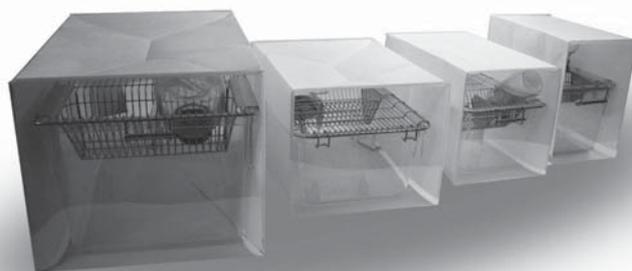


各種フィルターキャップ
セフティースリット付



TM-TPX-200用
フィルターキャップ
型式：T-F C-Ⅲ-200



TM-TPX-3用
フィルターキャップ
型式：T-F C-Ⅲ-3



TM-TPX-5用
フィルターキャップ
型式：T-F C-Ⅲ-5



TM-TPX-10用
フィルターキャップ
型式：T-F C-Ⅲ-10

型 式	寸 法
T-F C-Ⅲ-200	TR-TPX-200・TR-PC-200用 内寸：295W×470L×260Hmm
T-F C-Ⅲ-10	TM-TPX-10・TM-PC-10用 内寸：244W×340L×205Hmm
T-F C-Ⅲ-5	TM-TPX-5・TM-PC-5用 内寸：190W×330L×205Hmm
T-F C-Ⅲ-3	TM-TPX-3用 内寸：160W×274L×240Hmm

※下部スリット寸法は8mmです。

※各1袋20枚入りです。袋単位でのご注文をお願いいたします。



トキワ科学器械株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野5丁目11-1 TEL03-3833-7861(代) FAX03-3833-7865

URL:<http://www.tokiwakagaku.co.jp/>